

CHINVAY

APPROVAL SHEET

CUSTOMER :

ITME : USB 20PIN 单排插头

MODEL : MUC-20P-009

MATERIEL No:

DATE : 08/08/2007

APPROVED BY:

深圳市创宇伟业科技有限公司

地 址: 深圳市龙岗区葵冲镇奔康工业区 B-7 栋 3 楼

电 话: 0755-8312 0030 8977 3388

传 真: 0755-8312 0032 8977 5511









网 站: www.chinvay.com

销售经理: 胡先生 手机: 136 0251 1930


邮 件 I: hkn@chinvay.com

邮 件 II: hukn999@163.com

Rev.	ECN Number	Description	Drawn	Date
		NEW RELEASE		

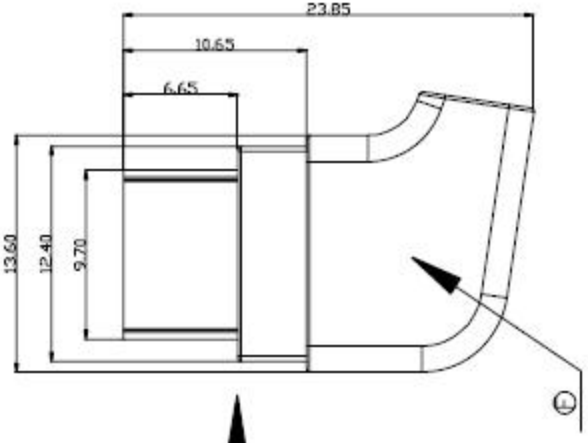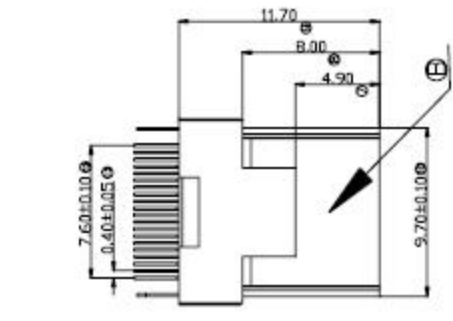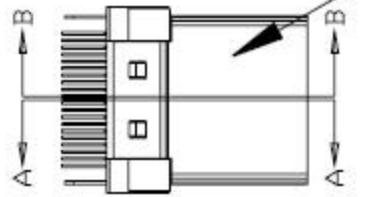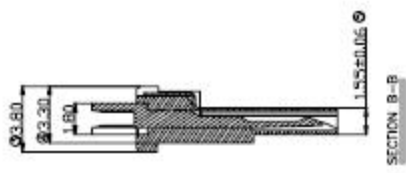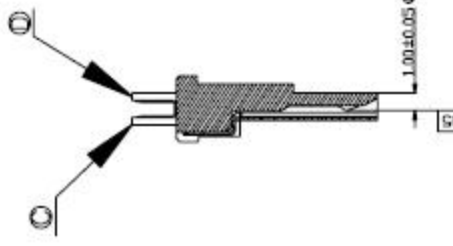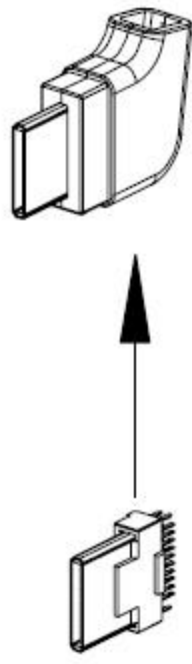

NOTE:
 1 : CO-PLANARITY SHALL BE .1mm MAX.
 2 : DURABILITY: MATING CYCLE 10,000 TIMES.
 3 : DIMENSIONS MARKED ⊗ TO BE CHECKED.
 4 : NOTE: HARMFUL MATERIAL SHOULD BE COMPLIANT TO "EI-Doc.0005" STANDARDS.

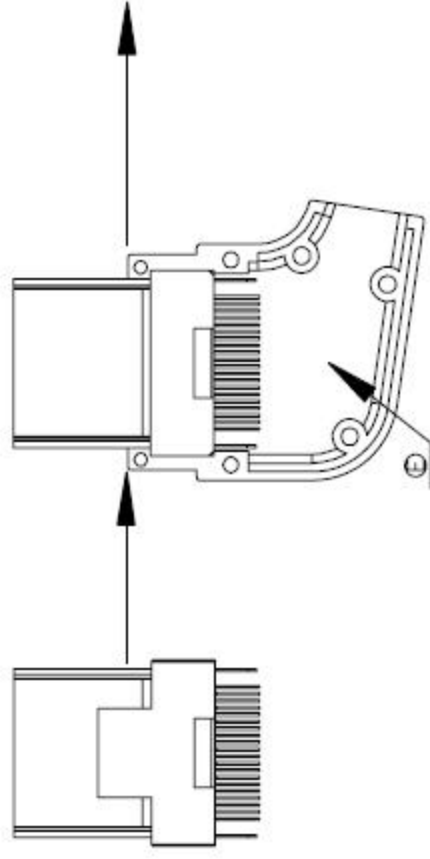

ITEM	PART NO.	Q'TY	DESCRIPTION
Ⓐ	820009203	10	DOWN-CONTACT
Ⓒ	820009202	10	TOP CONTACT
Ⓑ	830009101	1	HOUSING
Ⓔ	830009102	1	RECE-HOUSING
Ⓕ	830009103	1	PLUG-HOUSING
Ⓐ	820009101	1	SHELL

BOM LIST

PROD. NO.

GENERAL TOLERANCE	SCALE	DRAWN
XX. ±0.40	1:1	CHECK
X. ±0.25	UNIT	APPROVE
.X ±0.25	mm	
.XX ±0.15	SIZE	
	A4	

DATE	DWG. NO.	TITLE	REV.
9/12'06		ASSEMBLY DRAWING	A
DATE	PARTS NO.	USB 20PIN H20 0.4PITCH PLUG SHEET	
9/12'06	MUC-20P-009	MINI USB SERIES	1/1

物料代码	
物料名称	20PIN I/O 连接器
产品型号	MUC-20P-009

1. 使用范围

本产品适用于 20PIN I/O 连接器系列。

2. 技术参数

2.1 工作电压 30V/DC 2.2 工作电流 0.5 A

2.3 工作温度 -20℃ ~ +60℃ 2.4 工作湿度 95%R.H.MAX

3. 电气性能

3.1 绝缘电阻 100MΩ 3.2 接触电阻 70 mΩ MAX 3.3 耐高压 100V AC

4. 机械性能

4.1 端子保持力 150gf MIN/PIN 4.2 端子插入力 3Kgf MAX

4.3 端子拔出力 700gf MIN 4.4 插拔寿命 10,000 次

4.4 振动(振幅: 1.5mm, 频率: 10-55-10Hz) 瞬断 1.0 microsec.MAX

电阻 100 mΩ MAX 外观无损害

4.5 冲击(脉冲: 半弦; 加速度: 490m/s²; 周期: 11ms)

瞬断 1.0 microsec.MAX 电阻 100 mΩ MAX 外观无损害

5. 环境性能

5.1 盐雾(浓度: 5±1%; 时间: 48H; 温度: 35±2℃)


电阻 100 mΩ MAX 外观无损害

5.2 防潮性能(温度: 40℃; 时间: 96H 湿度: 90~95%)

电阻 100 mΩ MAX 绝缘阻抗 10MΩ MIN 外观无损害

5.3 焊锡性 吃锡面积 95%以上

5.4. 稳态湿热:

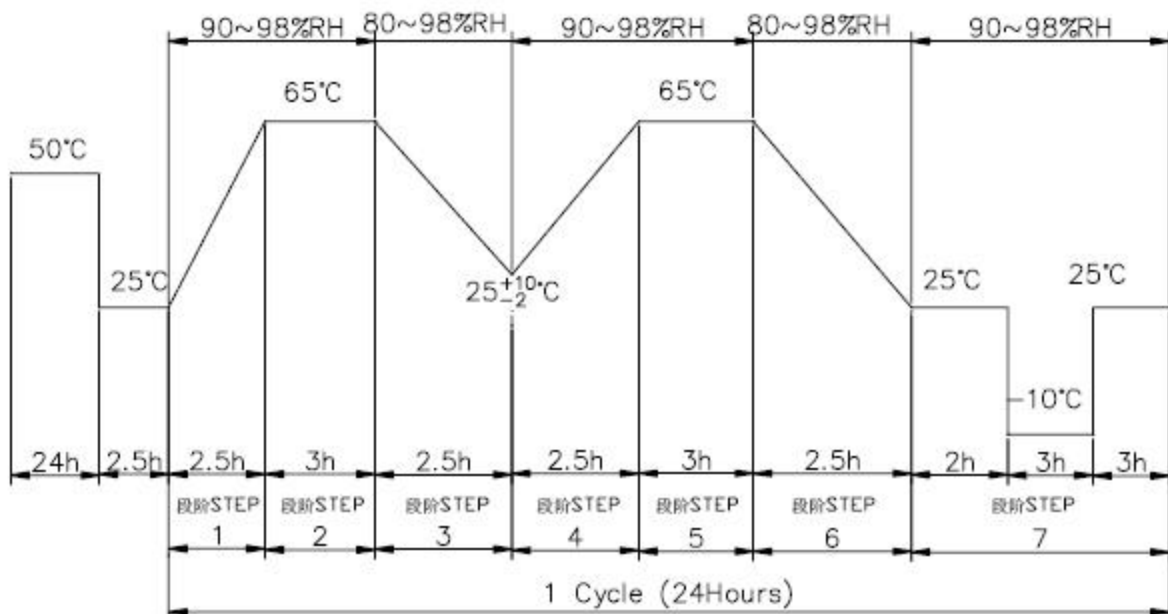

6. 储存条件

温度: -10 ~ +40 ℃ 湿度: 15 ~ 85 % RH

有效期: 1年