

CHINVAY

APPROVAL SHEET

CUSTOMER :

ITME : SIM 卡座 (过桥)

MODEL : SC-1.75-6C-059

MATERIEL No:

DATE : 08/08/2007

APPROVED BY:

深圳市创宇伟业科技有限公司

地 址: 深圳市龙岗区葵冲镇奔康工业区 B-7 栋 3 楼

电 话: 0755-8312 0030 8977 3388

传 真: 0755-8312 0032 8977 5511

网 站: www.chinvay.com

销售经理: 胡先生 手机: 136 0251 1930

邮 件 I: hkn@chinvay.com

邮 件 II: hukn999@163.com

物料代码	
物料名称	SIM CARD 连接器
产品型号	SC-1.75-6C-059

1. 使用范围

本产品适用于 SIM CARD H1.80mm 2.54PITCH 6 PIN 连接器系列。

2. 技术参数

2.1 工作电压 100V/DC MAX 2.2 工作电流 0.5 A MAX
 2.3 工作温度 -30℃ ~ +80℃ 2.4 工作湿度 93%R.H., +40℃

3. 电气性能


3.1 绝缘电阻 1000MΩ 3.2 接触电阻 30 mΩ MAX
 3.3 耐高压 500V AC/1min

4. 机械性能

4.1 插拔寿命 5000 次
 4.2 振动(振幅: 0.8mm, 频率: 10-55-10Hz, 2h)瞬断 1.0 μs .MAX 外观无损害
 4.3 冲击(脉冲: 半弦; 加速度: 30m/s²; 3 个方向, 共 9 次)
 瞬断 11.0 μs.MAX 外观无损害

5. 环境性能

5.1 盐雾(浓度: 5±1%; 时间: 48H; 温度: 35±2℃) 外观无损害
 5.2 稳态湿热(温度: 40+/-2℃; 时间: 48H 湿度: 90~95%)
 电阻 60mΩ MAX 绝缘阻抗 500MΩ 外观无损害
 5.3 耐高温 80+/-2℃, 96h 电阻: 60 mΩ MAX 外观无损害
 5.4 耐低温 -30+/-2℃, 96h 电阻: 60 mΩ MAX 外观无损害
 5.5 温度循环(最低温度: -30℃, 30min 最高温度: 80℃, 30min
 接触电阻: 60 mΩ MAX 外观无损害
 5.6 焊锡性 T:235 +/-3℃ t=3+/-0.3s 吃锡面积 90%以上
 5.7 耐焊接热 T=260℃ T=10s 无外观损害
 5.8 IR 回流焊
 260±5℃ 3 Sec. 以下
 Max (Peak Temperature)

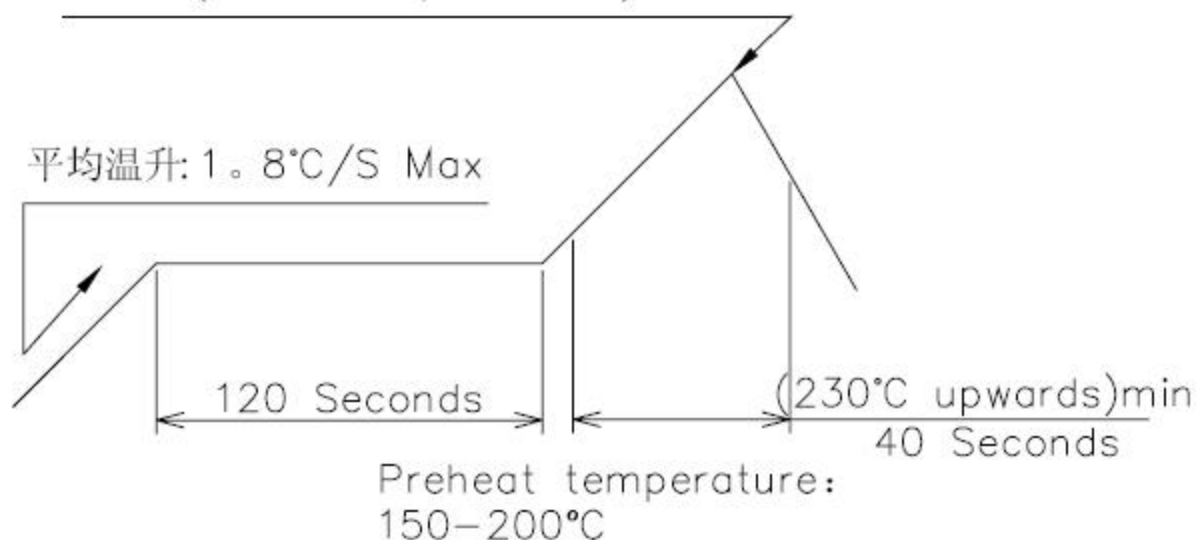

6. 储存条件

温度: -40℃ ~ +80℃ 湿度: 15 ~ 85%RH 有效期: 1 年